

Artikel-Nr. : 6SL3520-0XH67-5AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Phasenzahl | 3 AC |
| Netzspannung | 380 ... 480 V +10 % -10 % |
| Netzfrequenz | 45 ... 66 Hz |
| Bemessungsstrom | 17,11 A |

Ausgang

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Phasenzahl | 3 AC |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsleistung IEC 400V (HO) | 7,50 kW |
| Bemessungsleistung NEC 480V (HO) | 10,00 hp |
| Bemessungsstrom (HO) | 19,00 A |
| Ausgangsstrom, max. | 38,00 A |
| Pulsfrequenz | 4 kHz |
| Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung | 0 ... 240 Hz |
| Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung | 0 ... 550 Hz |

Überlastfähigkeit

High Overload (HO)
200% × Grundlaststrom IH für 3 s, danach 150% für 57 s innerhalb einer Zykluszeit von 300 s

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

| | |
|----------------------|-------|
| Anzahl ¹⁾ | 4 |
| Schaltpegel: 0 → 1 | 11 V |
| Schaltpegel: 1 → 0 | 5 V |
| Einschaltstrom, max. | 15 mA |

Digitaleingänge-Fail Safe

| | |
|--------|---|
| Anzahl | 1 |
|--------|---|

Digitale Ein- / Ausgänge parametrierbar

| | |
|--------|---|
| Anzahl | 2 |
|--------|---|

PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatur-Sensoreingabe, möglicher Sensor PTC, KTY, PT1000, Thermoclick, Genauigkeit ±5 °C

Allgemeine tech. Daten

| | |
|--|------------------------------------|
| Leistungsfaktor λ | 0,00 ... 0,89 |
| Verschiebungswinkel $\cos \varphi$ | 0,99 |
| Wirkungsgrad η | 0,98 |
| Verlustleistung | 0,246 kW |
| Filterklasse (integriert) | Funkentstörfilter für Kategorie C2 |
| Bremsenspannung | DC 180V (Standard) |
| Integrierter Bremswiderstand (Dauerbremsleistung P_DB / Spitzenleistung P_max) | 20W / 200W |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kühlung | Luftkühlung durch integrierten Lüfter |
| Aufstellhöhe | 1.000 m (3.280,84 ft) |
| Umgebungstemperatur | |
| Betrieb | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
| Transport | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Lagerung | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |

Relative Luftfeuchte

| | |
|---------------|--|
| Betrieb, max. | 95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig |
|---------------|--|

Mechanische Daten

| | |
|--------------|----------------------|
| Schutzart | IP65/66 / UL type 4X |
| Baugröße | FSC |
| Nettogewicht | 8,42 kg (18,53 lb) |
| Maße | |
| Breite | 425 mm (16,73 in) |
| Höhe | 240 mm (9,45 in) |
| Tiefe | 169 mm (6,65 in) |

Regelungsverfahren

| | |
|---|------|
| U/f linear / quadratisch / parametrierbar | Ja |
| U/f mit Flusstromregelung (FCC) | Ja |
| U/f ECO linear / quadratisch | Ja |
| Vector-Regelung, geberlos | Ja |
| Vector-Regelung, mit Geber | Nein |
| Drehmomentenregelung, geberlos | Ja |
| Drehmomentenregelung, mit Geber | Nein |

Kommunikation

| | |
|---------------|--------------|
| Kommunikation | AS-Interface |
| Ausführung | M12 |

Bedienoption

| | |
|--------------|-------------------|
| Bedienoption | Ohne Bedienoption |
|--------------|-------------------|

Datenblatt für SINAMICS G115D


Artikel-Nr. : 6SL3520-0XH67-5AA0

| Anschlüsse | |
|---------------------------------|--|
| Anschlussart | |
| Ausführung | Kabelverschraubung |
| 3AC 400V Anschluss | |
| Ausführung | Kabelverschraubung |
| Anschlussquerschnitt | 4,00 ... 6,00 mm ² (AWG 11 ... AWG 9) |
| DC 24V Versorgung | |
| Ausprägung | integriert |
| Ausführung | integriert |
| Ein- / Ausgänge | |
| Ausführung | M12 |
| Motor | |
| Ausführung | Kabelverschraubung |
| Anschlussquerschnitt | 4,00 ... 4,00 mm ² (AWG 12 ... AWG 10) |
| Externer Bremswiderstand | |
| Ausführung | Kabelverschraubung (Standard) |
| PE-Anschluss | |
| Ausführung | Am Gehäuse mit Schraube M5 |
| Motorleitungslänge, max. | |
| Geschirmt | 15 m (49,21 ft) |

| Normen | |
|--------------------|--|
| Normen-Konformität | UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH |
| CE-Kennzeichen | EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU |

¹⁾4 PNP-Eingänge, nicht potenzialgetrennt, zusätzlich 2x umschaltbare DI/DO

| Umrichterverluste nach IEC61800-9-2* | |
|--|---------|
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%) | 31,44 % |

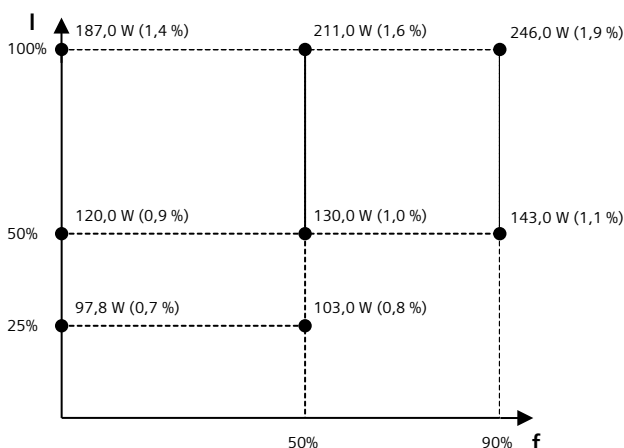

Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte